

Win Star

永星牌

日本科技
效率更高
靈活調配
適用廣泛

JAPANESE TECHNOLOGY
FLEXIBLE & ADAPTABLE
ECONOMICAL

DDSI Series

除濕乾燥機

Dehumidifying
Dryer



Star Master www.starmasterhk.com


Win Star DDSII DRYING SERIES

永星牌除濕乾燥機系列



型號：一對一台注塑機使用

精簡易用控制器
(只需設置送料時間及
按鈕開關便可)




日本最先進
技術之雙缸
式除濕裝置

優秀功能：

1. 接駁/清料不需特殊工具便可輕易安裝及換料
2. 高效除塵器將粉末清除,減少生產時黑點所造成的廢品.
3. 操作功能簡單易用,免除工人繁覆操作.
4. 閉環式熱循環系統,能減少熱氣和粉末排放,使廠房更能環保及清潔.
5. 系統能減低用電量,發揮經濟效益.
6. 使用日本最先進技術之雙缸式除濕裝置,不受季節、空氣濕度及溫差之影響,仍能穩定發揮乾燥能力及保持露點在 -40°C 以下,其原理是先將帶水份的空氣通過除濕裝置進行完全乾燥後,持續少量轉送到料筒中進行塑料乾燥工作,同時把水份及乾料時產生的油份帶往過濾芯排出,達到除濕乾燥效果.

封閉式—低溫除濕氣運送及循環系統

- 在雙缸式除濕塔內快速降壓,把露點降至 -40°C 。
- 把 -40°C 露點乾燥空氣(單向輸送)不停的送到密封式料桶,將料桶內所有原材料濕氣帶走。
- 該系統是單向送氣,不會影響除濕塔的使用壽命

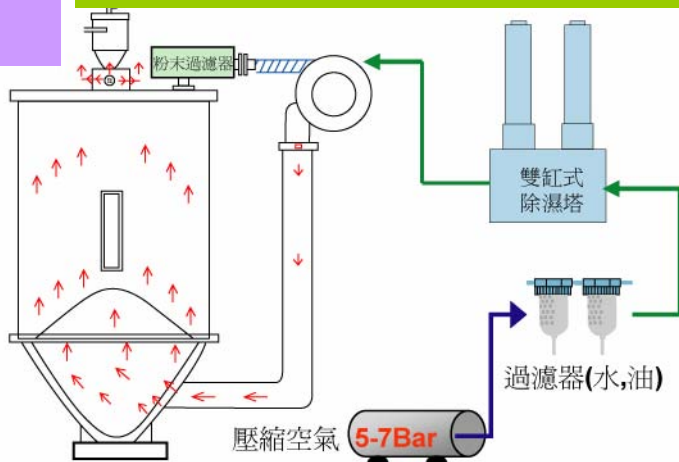

(以下規格及尺寸只供參考)

機器規格表

型號	容量 (kg)	電熱 (kw)	乾燥 能力 (露點)	送風機 (w)	外形尺寸 (mm)			吸料機 (kw)	重量 (kg)	送料 能力 (meter)	對應 注塑機 (ton)
					W	D	H				
DDSII-12	12.5	3	-40°C	100	680	700	1780	1.1	105	10	50
DDSII-25	25	3	-40°C	100	680	700	1780	1.1	125	10	50
DDSII-50	50	4	-40°C	100	730	750	1950	1.1	140	10	75 ~ 150
DDSII-100	100	6	-40°C	140	850	900	2150	1.1	180	10	180 ~ 280
DDSII-200	200	10	-40°C	350	1000	1000	2350	1.5	230	15	350 ~ 450

Star Master 星質國際有限公司
Star Master International Ltd.

HOTLINE 香港 (852) 8303 0260 國內 (769) 2236 1481

Unit 02, 15/F., Wing Hing Ind. Bldg, 83-93 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, H.K.
香港新界荃灣柴灣角街83-93號榮興工業大廈15字樓02室
查詢熱線: (852) 8303 0260 電話: (852) 2402 8133 傳真: (852) 2402 8878
國內地址: 東莞市東城區東城大道君豪商業中心1112室 郵編: 523110
國內電話: (769) 2236 1481, 2236 1485 國內傳真: (769) 2236 1484
網址: <http://www.starmasterhk.com> 電子郵件: starmaster@starmaster.com.cn