

規格表

(以下規格及尺寸只供參考)

型号	容量 (kg)	外形尺寸 (mm)			重量 (kg)
		W	D	H	
KA-03	25	400	400	950	8
KA-04	50	500	500	1050	10
KA-05	100	600	600	1100	15
KA-04-R	50	直径	500	1000	10
KA-05-R	100	直径	600	1100	15
KA-04-T	50	500	500	1100	12
KA-05-T	100	600	600	1200	17
KA-04-AT	50	500	500	1600	15
KA-05-AT	100	600	600	1700	20

特點:

- ※ 原料桶採用不銹鋼製造。
- ※ 外表美觀、實用。
- ※ 設有四個滾輪,可自由安放。
- ※ 原料桶設有觀料窗,可觀看用料進度。

型號: KA-04

表示 50 公斤盛料器

特點: 此產品是方形不銹鋼盛料器, 放料位為開放式, 沒有料量限制。



型號: KA-04-R

表示 50 公斤盛料器

特點: 此產品是圓形不銹鋼盛料器, 放料位為開放式, 沒有料量限制。



型號: KA-04-T

表示 50 公斤盛料器

特點: 方形盛料器, 放料位用時間控制放料量(此機需配合吸料機 SML-820P 使用才能發揮效果)。此盛料器有缺料警報功能。



型號: KA-04-AT

表示 50 公斤盛料器

特點: 方形1分2筒盛料器, 1邊盛載原料, 1邊盛載水口料, 放料時可同時控制原料和水口料之比例, 或只生產原料或水口料(此機需配合 SML-820G/P 及 WA-XX 碎料機使用才能發揮效果)。原料必須人手加進盛料器內, 水口料則由 SML-820 從水口機抽至 KA-XX-AT 盛料器內, 水口料筒內有超載警報功能。



鋁合金運輸帶系列:

- ◆ 設有平台式及斜台階式,可供選擇:
- ◆ 傾斜度可調至30°;
- ◆ 高度可由1000mm升高至1500mm.


兩種型號可供選擇：平台式(WC) 斜台階式(WL)

WC-20-400-S (平台式,定速馬達)

機身：鋁合金;腳架：鋼材配腳輪;
松下馬達0.4KW,定速連1:40齒輪變速箱;
歐洲皮帶：2.0m/m無縫介面
時間控制：間揭/定速
機長：2.0米,皮帶寬度：400mm

WL-20-400-R (斜台階式,可調速馬達)

機身：鋁合金;腳架：鋼材配腳輪;
松下馬達0.4KW,可調速連1:40齒輪變速箱;
歐洲皮帶：2.0m/m無縫介面
時間控制：間揭/可調速
機長：2.0米,皮帶寬度：400mm

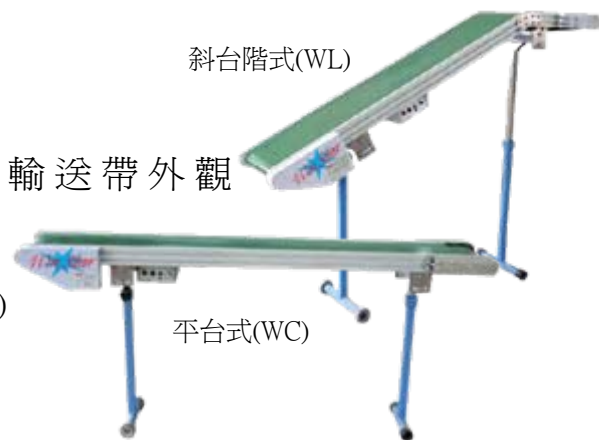

輸送帶型號及規格表

(此規格祇供參考)

型號	平台式(WC)				斜台階式(WL)			
標準型(S型號)	WC-15 S	WC-20 S	WC-25 S	WC-30 S	WL-15 S	WL-20 S	WL-25 S	WL-30 S
變速型(R型號)	WC-15 R	WC-20 R	WC-25 R	WC-30 R	WL-15 R	WL-20 R	WL-25 R	WL-30 R
電源	220V 1Ph	220V 1Ph	220V 1Ph	220V 1Ph	220V 1Ph	220V 1Ph	220V 1Ph	220V 1Ph
最大所需電力	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A
搬送速度	4.5M/min	4.5M/min	4.5M/min	4.5M/min	4.5M/min	4.5M/min	4.5M/min	4.5M/min
最大可搬重量	5KGS	5KGS	5KGS	5KGS	5KGS	5KGS	5KGS	5KGS
馬達	40W	40W	40W	40W	40W	40W	40W	40W
可變速馬達	只配備在變速型(R型號)							
後續式運轉	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
運輸帶長度	1500mm	2000mm	2500mm	3000mm	1500mm	2000mm	2500mm	3000mm
斜台階式平台面	N / L	N / L	N / L	N / L	此項規格按客戶要求設定			
運輸帶闊度	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm
	250mm	250mm	250mm	250mm	250mm	250mm	250mm	250mm
	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm
	350mm	350mm	350mm	350mm	350mm	350mm	350mm	350mm
	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm