

日本科技
效率更高
靈活調配
適用廣泛

JAPANESE TECHNOLOGY
FLEXIBLE & ADAPTABLE
ECONOMICAL

WinStar

永星牌

WHD - OP Series



光學級
除濕乾燥機

Optical
Dehumidifying
Dryer



Star Master www.starmasterhk.com

Win Star WHD-OP DRYING SERIES


永星牌除濕乾燥機系列

產品介紹：

WHD-OP

系列光學級除濕乾燥機,針對光學產品及符合製作精密品質而設.它的高效除塵器將粉末清除,減少生產時黑點及白點所造成的廢品.使用日本最先進技術之雙缸式除濕裝置,不受季節、空氣濕度及溫差之影響,仍能穩定發揮乾燥效能力及保持露點在 -40°C 以下.其原理是先將帶水份的空氣通過除濕裝置進行完全乾燥後,持續少量轉送到料筒中進行塑料乾燥工作,同時把水份及乾料時產生的油份帶往過濾芯排出,達到除濕乾燥效果.控制操作簡單易用,免除工人繁覆操作.

熱風式除粉專用料斗



粉塵過濾網

塑料進入料斗時用熱風將粉塵吹上過濾網,持續運作有效將粉塵與塑料分開及帶走

機身採用光學級不銹鋼及表面經過拋光處理加工




光學專用料桶設有高效除塵過濾器(選購件)

精簡易用控制器
(只需設置送料時間及按鈕開關便可)



封閉式—低溫除濕氣運送及循環系統

- 在雙缸式除濕塔內快速降壓,把露點降至 -40°C 。
- 把 -40°C 露點乾燥空氣(單向輸送)不停的送到密封式料桶,將料桶內所有原材料濕氣帶走。
- 該系統是單向送氣,不會影響除濕塔的使用壽命

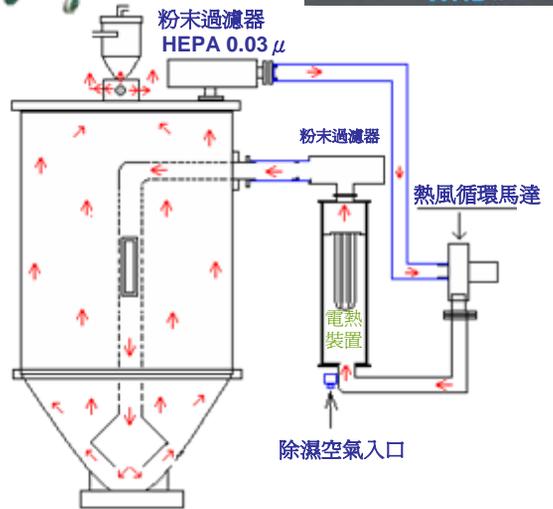

機器規格表

(以下規格及尺寸只供參考)

型號	容量 (kg)	電熱 (kw)	乾燥能力 (露點)	送風機 (w)	外形尺寸(mm)			吸料機 (kw)	重量 (kg)	送料能力 (meter)	對應 注塑機 (ton)
					W	D	H				
WHD-12-OP	12.5	1.6	-40°C	100	850	500	1650	1.1	120	10	50 以下
WHD-25-OP	25	3	-40°C	100	900	550	1800	1.1	140	10	50
WHD-50-OP	50	4	-40°C	100	950	610	1950	1.1	155	10	75 ~ 150
WHD-100-OP	100	6	-40°C	140	1100	700	2150	1.1	190	10	180 ~ 280
WHD-200-OP	200	10	-40°C	350	1800	1000	2600	2.2	220	15	350 ~ 450

Star Master 星貿國際有限公司
Star Master International Ltd.

HOTLINE 香港 (852) 8303 0260 國內 (769) 2236 1481

Unit 02, 15/F., Wing Hing Ind. Bldg, 83-93 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, H.K.
香港新界荃灣柴灣角街83-93號樂興工業大廈15字樓02室
查詢熱線: (852) 8303 0260 電話: (852) 2402 8133 傳真: (852) 2402 8878
國內地址: 東莞市東城區東城大道君豪商業中心1112室 郵編: 523110
國內電話: (769) 2236 1481, 2236 1485 國內傳真: (769) 2236 1484
網址: <http://www.starmasterhk.com> 電子郵件: starmaster@starmaster.com.cn