

日本科技  
效率更高  
靈活調配  
適用廣泛

JAPANESE TECHNOLOGY  
FLEXIBLE & ADAPTABLE  
ECONOMICAL

Win Star

永星牌

WHD Series



除濕乾燥機


Dehumidifying  
Dryer



[www.starmasterhk.com](http://www.starmasterhk.com)

# Win Star WHD DRYING SERIES

## 永星牌除濕乾燥機系列

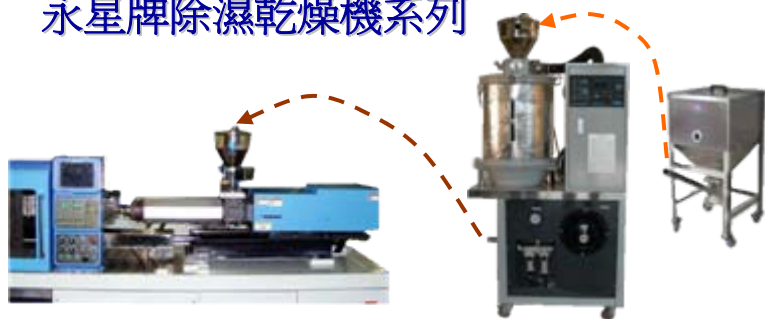


型號：WHD 一對一台注塑機使用

精簡易用控制器  
(只需設置送料時間及  
按鈕開關便可)



日本最先進  
技術之雙缸  
式除濕裝置




優秀功能：

1. 接駁/清料不需特殊工具便可輕易安裝及換料。
2. 高效除塵器將粉末清除,減少生產時黑點所造成的廢品。
3. 操作功能簡單易用,免除工人繁覆操作。
4. 閉環式熱循環系統,能減少熱氣和粉末排放,使廠房更能環保及清潔。
5. 系統能減低用電量,發揮經濟效益。
6. 使用日本最先進技術之雙缸式除濕裝置,不受季節、空氣濕度及溫差之影響,仍能穩定發揮乾燥能力及保持露點在  $-40^{\circ}\text{C}$  以下,其原理是先將帶水份的空氣通過除濕裝置進行完全乾燥後,持續少量轉送到料筒中進行塑料乾燥工作,同時把水份及乾料時產生的油份帶往過濾芯排出,達到除濕乾燥效果。

### 封閉式—低溫除濕氣運送及循環系統

- 在雙缸式除濕塔內快速降壓,把露點降至  $-40^{\circ}\text{C}$ 。
- 把  $-40^{\circ}\text{C}$  露點乾燥空氣(單向輸送)不停的送到密封式料桶,將料桶內所有原材料濕氣帶走。
- 該系統是單向送氣,不會影響除濕塔的使用壽命

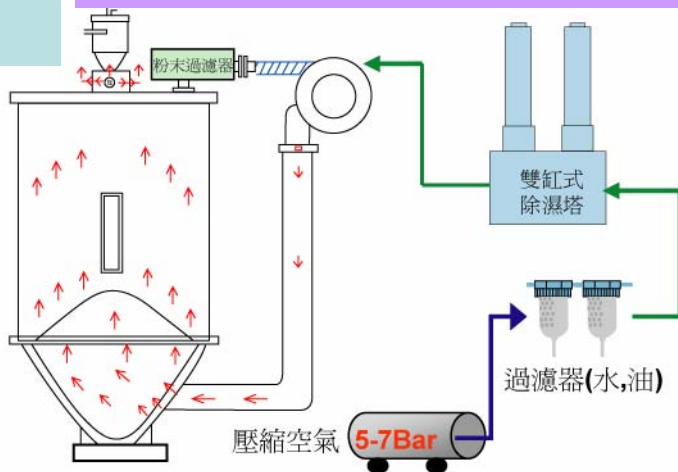

### 機器規格表

(以下規格及尺寸只供參考)

型號	容量 (kg)	電熱 (kw)	乾燥 能力 (露點)	送風機 (w)	外形尺寸 (mm)			吸料機 (kw)	重量 (kg)	送料 能力 (meter)	對應 注塑機 (ton)
					W	D	H				
WHD-12	12.5	1.6	$-40^{\circ}\text{C}$	100	850	500	1650	1.1	120	10	50 以下
WHD-25	25	3	$-40^{\circ}\text{C}$	100	900	550	1800	1.1	140	10	50
WHD-50	50	4	$-40^{\circ}\text{C}$	100	950	610	1950	1.1	155	10	75 ~ 150
WHD-100	100	6	$-40^{\circ}\text{C}$	140	1100	700	2150	1.1	190	10	180 ~ 280
WHD-200	200	10	$-40^{\circ}\text{C}$	350	1800	1000	2600	2.2	220	15	350 ~ 450

Star Master 星貿國際有限公司  
Star Master International Ltd.

HOTLINE 香港 (852) 8303 0260 國內 (769) 2236 1481

Unit 02, 15/F., Wing Hing Ind. Bldg, 83-93 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, H.K.  
香港新界荃灣柴灣角街83-93號樂興工業大廈15字樓02室  
查詢熱線: (852) 8303 0260 電話: (852) 2402 8133 傳真: (852) 2402 8878  
國內地址: 東莞市東城區東城大道君豪商業中心1112室 郵編: 523110  
國內電話: (769) 2236 1481, 2236 1485 國內傳真: (769) 2236 1484  
網址: <http://www.starmasterhk.com> 電子郵件: [starmaster@starmaster.com.cn](mailto:starmaster@starmaster.com.cn)